



Imagem meramente ilustrativa

### Especificação técnica

Tapa circular fabricada de acuerdo con la norma EN124-2:2015, clase D400 (soporta hasta 40 tons). Compuesta por tapa y marco en fundición dúctil, conforme EN1563, y revestimiento interior y exterior en pintura bituminosa. Tapa articulada con bisagra simple con ángulo de apertura de 110° y bloqueo de 90°. Apertura libre de 600 mm. Cerradura automática antiapertura de la tapa compuesta por barra elástica y soporte antirruído compuesto por anillo en polietileno. Caja de maniobras en la parte delantera de la tapa para un manejo ergonómico con herramientas comunes.

### Campo de aplicación

Tapa KORUMIN Clase D400, grupo 4 de la norma EN124-2:2015, recomendado para uso en vías de tránsito intenso con paso de vehículos livianos y pesados, arcenes y estacionamientos para todo tipo de vehículos. Inspección frecuente.

### Características principales

- Certificado por Bureau Veritas Certification;
- Tapa con bisagras;
- Caja de maniobra delantera;
- Posibilidad de personalización (bajo pedido);
- Sistema de bloqueo automático mediante barra elástica, evitando la apertura involuntaria de la tapa;
- Sistema antirrobo mediante llave que impide la extracción de la tapa después de instalada (opcional);
- Sistema antiapertura mediante cerradura y llave que impide que la tapa sea abierta por personas no autorizadas (opcional);
- Apertura de 110° y traba de seguridad a 90° evitando accidentes en funcionamiento por cierre involuntario de la tapa;
- Posibilidad de recubrimiento epoxi (bajo pedido).



## Dimensiones y masas<sup>(1)</sup>

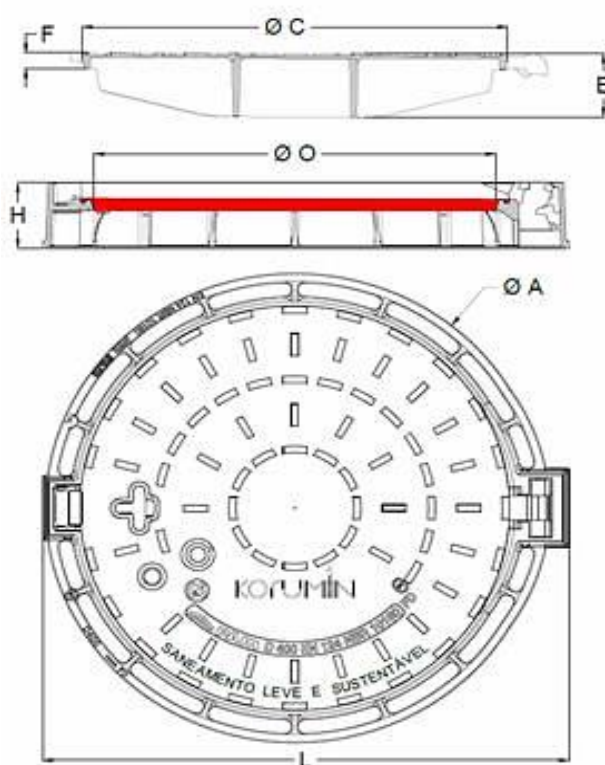


Imagem meramente ilustrativa

Masa (kg)		Dimensiones (mm)							Paquete
Tapa	Total	A	L	C	O	H	E	F	
28,5	45,0	755	795	641	600	105	102	25	7 pçs.

<sup>(1)</sup> Dimensiones y masas sujetos a variaciones.