



Ref. PASSUSB125RD



Imagem meramente ilustrativa

Especificación técnica

Tapa redonda, con articulación, fabricada según la norma NBR 10160, clase B125. Compuesto por tapa y marco en fundición dúctil NBR 6916 CL 42012, con revestimiento interno y externo en pintura bituminosa y carga de control de 125kN. Tapa articulada por una sola varilla con ángulo de apertura de 110° y bloqueo de seguridad de 90°, apertura libre de 600 mm, bloqueo automático contra la apertura por una barra elástica.

Campo de aplicación

Tapa PASSUS Clase B125 grupo 2, recomendada para su uso en aceras, zonas peatonales y aparcamientos, de acuerdo con la norma NBR 10160. Inspección frecuente.

Características principales

- Certificado por Bureau Veritas Certification;
- Tapa con articulación;
- Personalización (a petición);
- Apertura de 100° y bloqueo de seguridad a la 90° para prevención de accidentes en la operación por el cierre involuntario de la tapa;
- Sistema de bloqueo por cierre elástico en marco evitando apertura involuntaria de la tapa;
- Sistema antirrobo mediante chaveta que impide la separación de la tapa después de instalado (opcional);
- Sistema anti abertura con cierre y llave que impide la apertura de la tapa por personas no autorizadas (opcionales);
- Posibilidad de recubrimiento epoxi (a petición).



Ref. PASSUSB125RD

Dimensiones y masas⁽¹⁾

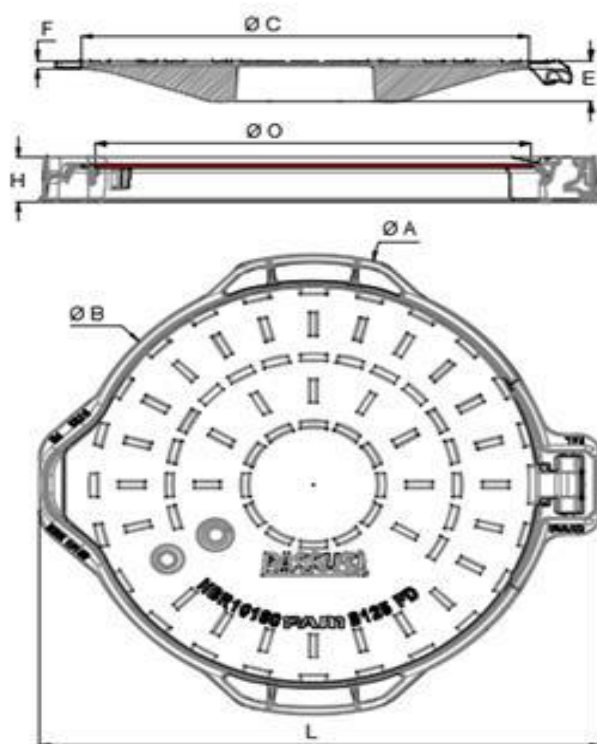


Imagen meramente ilustrativa

Masa (kg)		A	B	C	O	H	L	E	F	Paquete
Tapa	Total	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
17,2	27,5	720	660	620	603	70	780	65	13	10 pçs

⁽¹⁾Dimensiones y masas sujetos a variaciones.