



Imagem meramente ilustrativa

Especificação técnica

Tapa circular fabricada de acuerdo con la norma EN124-2:2015, clase D400 (soporta hasta 40 tons). Compuesta por tapa y marco en fundición dúctil, conforme EN1563, revestimiento interior y exterior en pintura bituminosa, apertura libre de 700 mm, tapa articulada con bisagra simple, con ángulo de apertura de 130° y bloqueo de seguridad de 90°, que impide el cierre por accidente. Caja de maniobras en la parte delantera de la tapa y anillo de soporte de elastómero.

Campo de aplicación

Tapa de registro PAMREX 700 H100 recomendada para uso en vías con tránsito de vehículos pesados y leves, arcenes y áreas de estacionamiento para todo tipo de vehículos, de acuerdo con la norma EN124-2:2015.

Características principales

- Fabricada en hierro dúctil, classe D400 (ruptura > 400kN);
- Apertura de 130° y bloqueo de seguridad a 90°, que evita accidentes durante el funcionamiento debido al cierre involuntario de la tapa;
- Apertura libre de 700 mm;
- Anillo de elastómero anti ruido y anti vibración para sostener la tapa;
- Posibilidad de personalización de la tapa (bajo pedido);



Dimensiones y masas⁽¹⁾

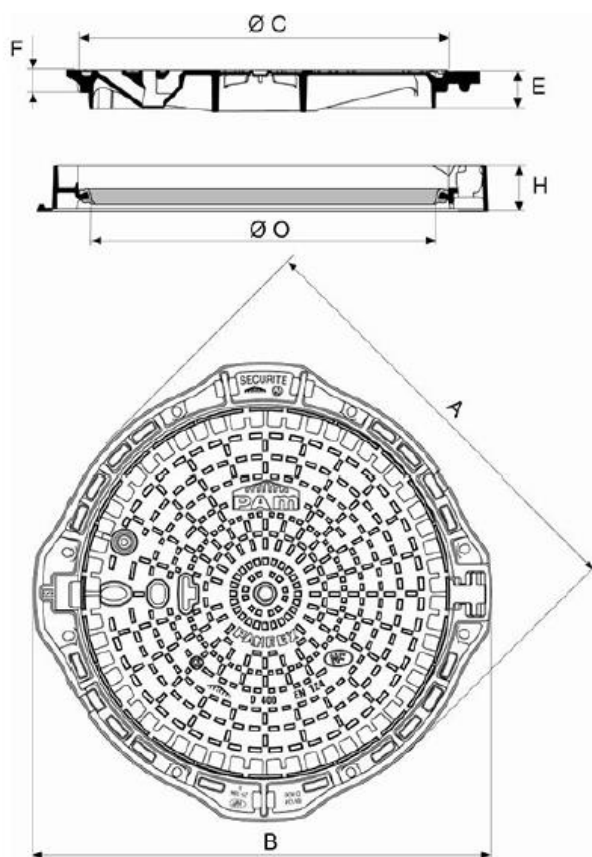


Imagen meramente ilustrativa

Masa (Kg)			Dimensiones (mm)						
Modelo	Total	Tapa	A	B	C	E	F	H	O
PAMREX 700	118	78	902	950	763	85	50	100	700

⁽¹⁾ Dimensiones y masas sujetos a variaciones.