



Imagen meramente ilustrativa

Especificación técnica

Tapa circular fabricada de acuerdo con la norma EN124-2:2015, clase D400 (soporta hasta 40 tons). Compuesta por tapa y marco en fundición dúctil, conforme EN1563, revestimiento interior y exterior en pintura bituminosa, apertura libre de 600 mm, tapa articulada con bisagra doble con ángulo de apertura de 130° y bloqueo de seguridad de 90°, que impide el cierre por accidente. Caja de maniobras en la parte central de la tapa y anillo de soporte de elastómero.

Opcional: Bloqueo antiapertura mediante llave codificada y tapa ventilada.

Campo de aplicación

Tapa de registro PAMREX 600 recomendada para uso en vías con tránsito de vehículos pesados y leves, arcones y áreas de estacionamiento para todo tipo de vehículos, de acuerdo con la norma EN124-2:2015.

Características principales

- Certificado por Bureau Veritas Certification;
- Fabricada en hierro dúctil, clase D 400 (ruptura > 400 kN);
- Doble articulación con bisagras, apertura de 100° y bloqueo de seguridad a 90°, que evita accidentes durante el funcionamiento debido al cierre involuntario de la tapa;
- Apertura libre de 600mm, que facilita la entrada en las cajas subterráneas;
- Anillo de elastómero anti ruido y anti vibración para sostener la tapa;
- Cajas de maniobra 100% estancas;
- Anillas de elevación integradas en el marco;



Dimensiones y masas⁽¹⁾

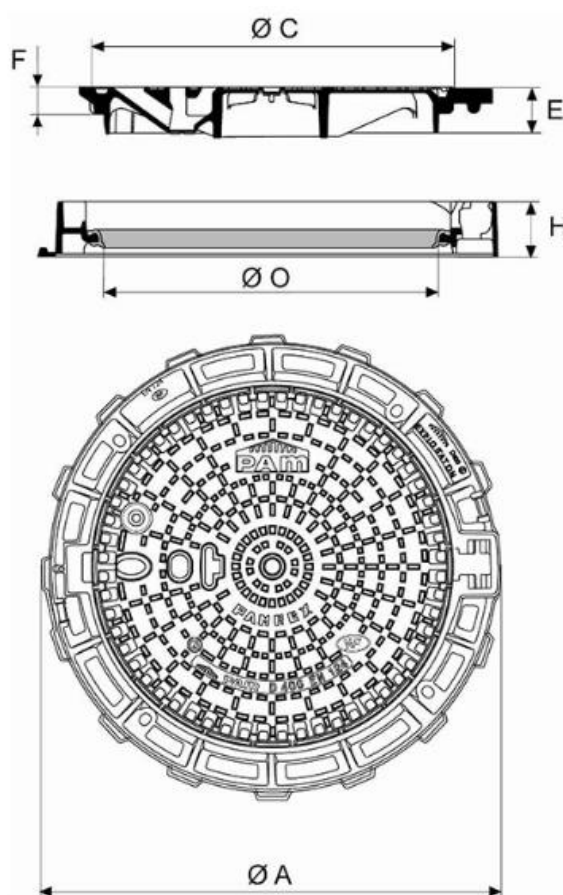


Imagen meramente ilustrativa

Masa (Kg)			Dimensiones (mm)					
Modelo	Total	Tapa	A	C	E	F	H	O
PAMREX 600	89	56,6	850	673	85	50	100	600

⁽¹⁾ Dimensiones y masas sujetos a variaciones.