



Imagen meramente ilustrativa

Especificación técnica

Tapa circular fabricada de acuerdo con la norma EN124-2:2015, clase D400 (soporta hasta 40 tons). Compuesta por tapa y marco en fundición dúctil, conforme EN1563 y revestimiento interior y exterior en pintura bituminosa, apertura libre de 700mm, tapa articulada con bisagra simple con ángulo de apertura de 100° y bloqueo de seguridad de 90°, que impide el cierre por accidente. Caja de maniobras en la parte delantera de la tapa y anillo de soporte de eslatómero.

Campo de aplicación

Tapa TELECOM 700 recomendada para uso en vías con tránsito de vehículos pesados y leves, arcenes y áreas de aparcamiento para todo tipo de vehículos, de acuerdo con EN124-2:2015. Inspección frecuente.

Características principales

- Fabricada en hierro dúctil, clase D400 (ruptura > 400kN);
- Apertura de 100° y bloqueo de seguridad a 90°, que evita accidentes durante el funcionamiento debido al cierre involuntario de la tapa;
- Apertura libre de 700mm;
- Anillo anti-ruido y anti-vibración para sostener la tapa;
- Caja de maniobra impermeable;
- Anillas de elevación en el marco;
- Sistema antirrobo y anti-violación de la tapa;
- Posibilidad de personalización (bajo consulta).



Dimensiones y masas⁽¹⁾

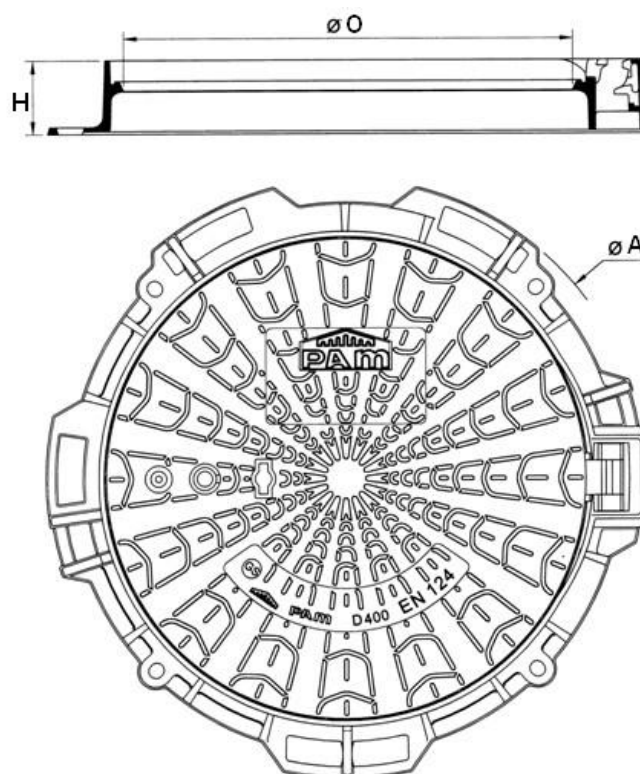


Imagem meramente ilustrativa

Masa (Kg)			Dimensiones (mm)		
Modelo	Total	Tapa	A	H	O
TELECOM 700	87	53	925	115	700

⁽¹⁾ Dimensiones y masas sujetos a variaciones.