

Junta de desmontaje DN50-2000



Características del producto


- De ajuste total diseñada 50 mm
- Diseño autónomo y ligero
- Diseñado en base a la norma EN545/ISO2531
- Conexión de brida EN1092-2, ISO7005-2
- Excelente resistencia a la corrosión con polvo epoxi mín . 250 µm

Gama



- Tamaño DN50 a DN2000
- Presión nominal PN10, PN16 y PN25

Material

Artículo	Descripción	Material por defecto	Opción
1	Brida fija	Fundición dúctil EN-GJS-500-7 EN1563	/
2	Junta	EPDM con WRAS	NBR
3	Gland	Fundición dúctil EN-GJS-500-7 EN1563	/
4	Brida extraíble	Fundición dúctil EN-GJS-500-7 EN1563	/
5-7	Varilla roscada/perno, tuerca y arandela	Acero al carbono de grado 6.8 con Dacromet/Geomet	Acero inoxidable 304/316
	Recubrimiento epoxi	Polvo epoxi con WRAS RAL5005 EN14901	Akzo RAL5005

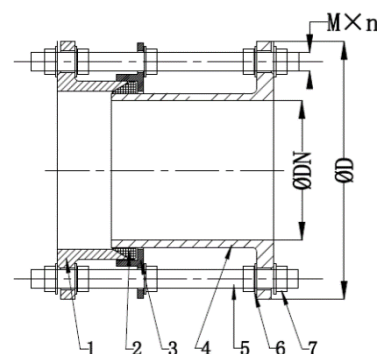

Dimensión

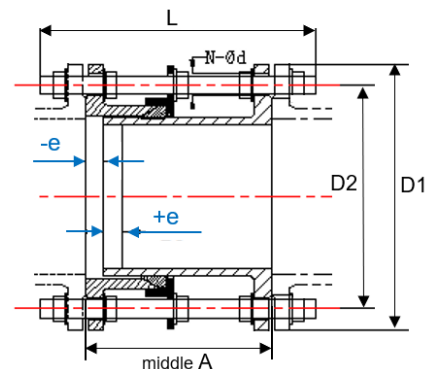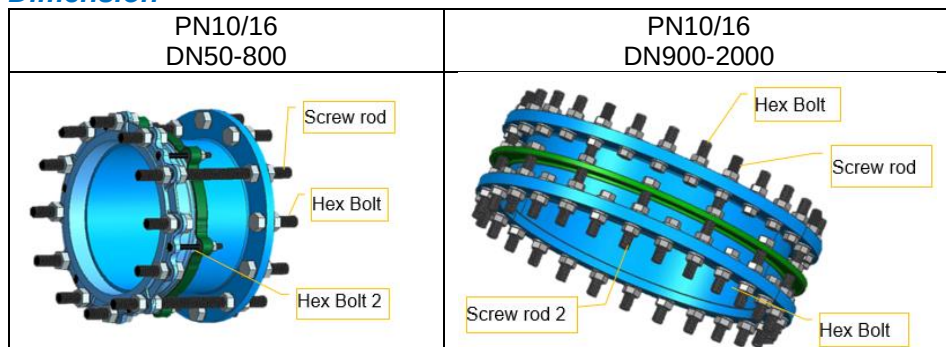

PN10

unidad: milímetro


PN	DN	D1	L	D2	Rango ajustable			Varillas roscadas / Pernos		
					medio A	+e	-e	Varilla roscada	Perno hexagonal	Perno hexagonal 2
10	50	165	310	125	200	25	25	4-M16	/	2-M12
10	60	175	310	135	200	25	25	4-M16	/	2-M12
10	65	185	310	145	200	25	25	4-M16	/	2-M12
10	80	200	310	160	200	25	25	4-M16	8-M16	4-M12
10	100	220	310	180	200	25	25	4-M16	8-M16	4-M12
10	125	250	310	210	200	25	25	4-M16	8-M16	4-M12
10	150	285	330	240	200	25	25	4-M20	8-M20	4-M12
10	200	340	350	295	220	25	25	4-M20	8-M20	4-M12
10	250	400	370	350	230	25	25	4-M20	16-M20	6-M12
10	300	455	400	400	250	25	25	4-M20	16-M20	6-M12
10	350	505	410	460	260	25	25	4-M20	24-M20	8-M16
10	400	565	430	515	270	25	25	4-M24	24-M24	8-M16
10	450	615	430	565	270	25	25	5-M24	30-M24	10-M16
10	500	670	440	620	270	25	25	5-M24	30-M24	10-M16
10	600	780	470	725	290	25	25	5-M27	30-M27	10-M16
10	700	895	480	840	290	25	25	6-M27	36-M27	12-M16
10	800	1015	500	950	310	25	25	6-M30	36-M30	12-M16
PN	DN	D1	L	D2	Rango ajustable			Varillas roscadas / Pernos		
					medio A	+e	-e	Varilla roscada	Perno hexagonal	Varilla roscada 2
10	900	1115	510	1050	310	25	25	7-M30	35-M30	7-M30
10	1000	1230	540	1160	320	25	25	7-M33	35-M33	7-M33
10	1100	1340	550	1270	320	25	25	8-M33	40-M33	8-M33
10	1200	1455	580	1380	340	25	25	8-M36	40-M36	8-M36
10	1400	1675	600	1590	360	25	25	9-M39	45-M39	9-M39
10	1500	1785	640	1700	400	25	25	9-M39	45-M39	9-M39

10	1600	1915	645	1820	400	25	25	10-M45	50-M45	10-M45
10	1800	2115	670	2020	420	25	25	11-M45	55-M45	11-M45
10	2000	2325	720	2230	440	25	25	12-M45	60-M45	12-M45

PN16

unidad: milímetro

PN	DN	D1	L	D2	Rango ajustable			Varillas roscadas / Pernos		
					medio A	+e	-e	Varilla roscada	Perno hexagonal	Perno hexagonal 2
16	50	165	310	125	200	25	25	4-M16	/	2-M12
16	60	175	310	135	200	25	25	4-M16	/	2-M12
16	65	185	310	145	200	25	25	4-M16	/	2-M12
16	80	200	310	160	200	25	25	4-M16	8-M16	4-M12
16	100	220	310	180	200	25	25	4-M16	8-M16	4-M12
16	125	250	310	210	200	25	25	4-M16	8-M16	4-M12
16	150	285	330	240	200	25	25	4-M20	8-M20	4-M12
16	200	340	350	295	220	25	25	4-M20	16-M20	4-M12
16	250	400	370	355	230	25	25	4-M24	16-M24	6-M12
16	300	455	400	410	260	25	25	4-M24	16-M24	6-M12
16	350	520	410	470	260	25	25	4-M24	24-M24	8-M16
16	400	580	430	525	270	25	25	4-M27	24-M27	8-M16
16	450	640	430	585	270	25	25	5-M27	30-M27	10-M16
16	500	715	450	650	270	25	25	5-M30	30-M30	10-M16
16	600	840	480	770	290	25	25	5-M33	30-M33	10-M16
16	700	910	490	840	290	25	25	6-M33	36-M33	12-M16
16	800	1025	520	950	310	25	25	6-M36	36-M36	12-M16
PN	DN	D1	L	D2	Rango ajustable			Varillas roscadas / Pernos		
					medio A	+e	-e	Varilla roscada	Perno hexagonal	Varilla roscada 2
16	900	1125	530	1050	310	25	25	7-M36	35-M36	7-M36
16	1000	1255	560	1170	320	25	25	7-M39	35-M39	7-M39
16	1100	1355	570	1270	320	25	25	8-M39	40-M39	8-M39
16	1200	1485	600	1390	340	25	25	8-M45	40-M45	8-M45
16	1400	1685	625	1590	360	25	25	9-M45	45-M45	9-M45
16	1500	1850	665	1710	400	25	25	9-M52	45-M52	9-M52
16	1600	1930	665	1820	400	25	25	10-M52	50-M52	10-M52
16	1800	2130	700	2020	420	25	25	11-M52	55-M52	11-M52
16	2000	2345	780	2230	440	25	25	12-M56	60-M56	12-M56

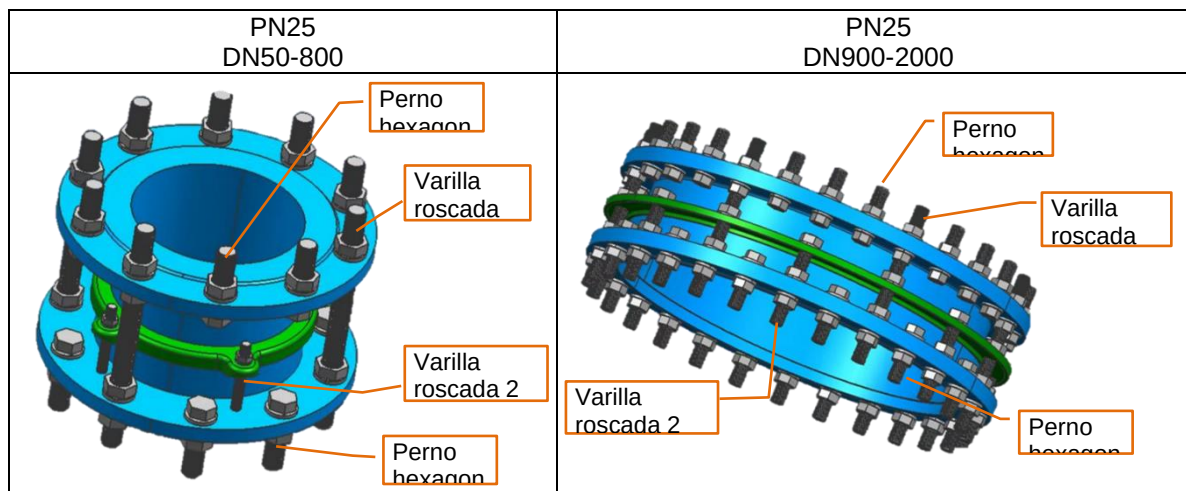

PN25


unidad: milímetro

PN	DN	D1	L	D2	Rango ajustable			Varillas roscadas / Pernos		
					medio A	+e	-e	Varilla roscada	Perno hexagonal	Varilla roscada 2
25	50	165	310	125	200	25	25	4-M16	/	2-M12
25	60	175	310	135	200	25	25	4-M16	/	2-M12
25	65	185	310	145	200	25	25	4-M16	/	4-M12
25	80	200	310	160	200	25	25	8-M16	4-M16	4-M12
25	100	235	310	190	200	25	25	8-M20	4-M20	4-M12
25	125	270	310	220	200	25	25	8-M24	4-M24	4-M12
25	150	300	330	250	200	25	25	8-M24	4-M24	4-M12
25	200	360	350	310	220	25	25	16-M24	4-M24	4-M12
25	250	425	370	370	230	25	25	16-M27	4-M27	6-M12
25	300	485	400	430	250	25	25	24-M27	4-M27	8-M12
25	350	555	410	490	260	25	25	24-M30	4-M30	8-M16
25	400	620	430	550	270	25	25	24-M33	4-M33	8-M16
25	450	670	440	600	270	25	25	30-M33	5-M33	10-M16
25	500	730	460	660	270	25	25	30-M33	5-M33	10-M16
25	600	845	490	770	290	25	25	30-M36	5-M36	10-M16
25	700	960	500	875	290	25	25	36-M39	6-M39	12-M16
25	800	1085	530	990	310	25	25	36-M45	6-M45	12-M16
25	900	1185	540	1090	310	25	25	35-M45	7-M45	7-M45
25	1000	1320	580	1210	320	25	25	35-M52	7-M52	7-M52
25	1100	1420	600	1310	320	25	25	40-M52	8-M52	8-M52
25	1200	1530	620	1420	340	25	25	40-M52	8-M52	8-M52
25	1400	1755	650	1640	360	25	25	45-M56	9-M56	9-M56
25	1500	1865	695	1750	400	25	25	45-M56	9-M56	9-M56
25	1600	1975	700	1860	400	25	25	50-M56	10-M56	10-M56

25	1800	2195	740	2070	420	25	25	55-M64	11-M64	11-M64
25	2000	2425	800	2300	440	25	25	60-M64	12-M64	12-M64

Marca

- El DN moldeado
- Una etiqueta autoadhesiva en el cuerpo fijo, ver más abajo.

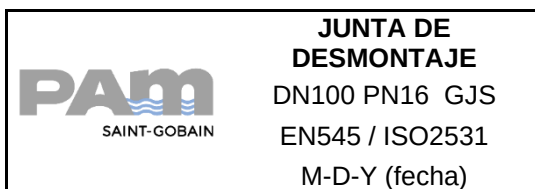

Paquete

Las juntas se cubren con una película de burbujas y luego se colocan en una caja o paleta de madera. Normalmente, también se permiten paquetes mixtos para reducir el costo de envío si es posible, a menos que el cliente lo solicite específicamente.

